


Заранее сформованное  
цельнолитое покрытие для  
ступеней прямых лестниц,  
с прямоугольным носом

**12 дБ**


porament® 926 grano



**Арт. 926 grano/479 – ширина 1285 мм**

**Арт. 926 grano/468 – ширина 1614 мм**

**Арт. 926 grano/469 – ширина 2004 мм**

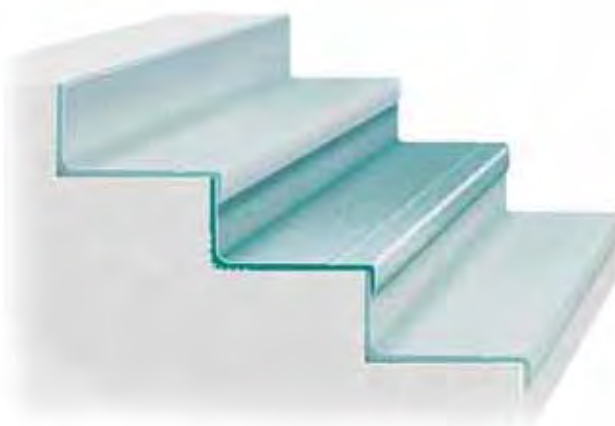


цельнолитые ступени porament® могут быть дополнительно оснащены сигнальными цветными полосками безопасности

Цельнолитые ступени porament® могут быть дополнительно оснащены сигнальными цветными полосками безопасности.


- фосфоресцирующие желтые полосы согл. ДИН 67 510, шириной 2 см, размещаемые на поверхности угловых накладок для защиты кромок ступеней;
- однообразные фосфоресцирующие полосы шириной 2 или 3 см светло-серого цвета 0122 и ярко-желтого цвета 0895, размещаемые или на поверхности, или в вертикальной части угловых накладок для защиты кромок ступеней;
- полосы безопасности «ультра грип» для обеспечения повышенного противоскольжения шириной 2 или 3 см желтого цвета 6029 и серого цвета 6014, размещаемые или на поверхности, или в вертикальной части угловых накладок для защиты кромок ступеней.

По запросу предоставляются фосфоресцирующие полосы и полосы безопасности другой ширины и других расцветок.


- Для ступеней лестниц с самой высокой нагрузкой, с контрастным зернистым дизайном, ступень с поверхностью «битая молотком»




4885



4877



4878



4879



4890



4898




4897




4896




4899




4881



4882



4883

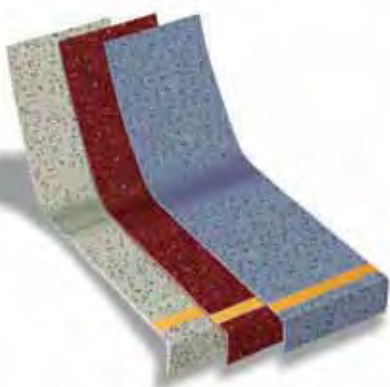

0122



0895



6014



6029