


Заранее сформованное  
цельнолитое покрытие для  
ступеней прямых лестниц,  
с прямоугольным носом

**12 дБ**


porament® 926 satura



**Арт. 926 satura/479 – ширина 1285 мм**

**Арт. 926 satura/468 – ширина 1614 мм**

**Арт. 926 satura/469 – ширина 2004 мм**

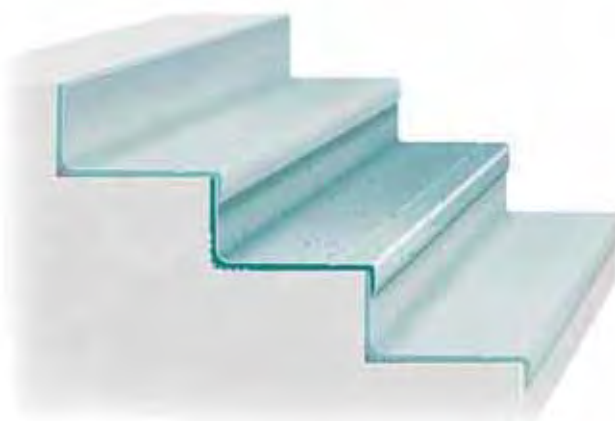

цельнолитые ступени porament® могут быть дополнительно оснащены сигнальными цветными полосами безопасности

Цельнолитые ступени porament® могут быть дополнительно оснащены сигнальными цветными полосами безопасности.

- фосфоресцирующие желтые полосы согл. ДИН 67 510, шириной 2 см, размещаемые на поверхности угловых накладок для защиты кромок ступеней;
- однообразные фосфоресцирующие полосы шириной 2 или 3 см светло-серого цвета 0122 и ярко-желтого цвета 0895, размещаемые или на поверхности, или в вертикальной части угловых накладок для защиты кромок ступеней;
- полосы безопасности «ультра грип» для обеспечения повышенного противоскольжения шириной 2 или 3 см желтого цвета 6029 и серого цвета 6014, размещаемые или на поверхности, или в вертикальной части угловых накладок для защиты кромок ступеней.

По запросу предоставляются фосфоресцирующие полосы и полосы безопасности другой ширины и других расцветок.

- Для ступеней лестниц с самой высокой нагрузкой, с зернистым дизайном «тон в тон», ступень с поверхностью «битая молотком»




5118




5121




5127



5129




5102



5103




5107




5108




5110




5114



5115



5116

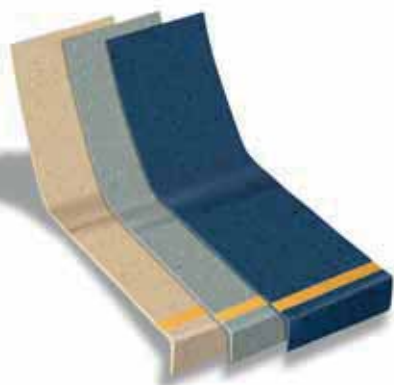

0122



0895



6014



6029